


SCHEDA PRODOTTO



CODICE	4R05GPC
DESCRIZIONE	Pannello in grigliato pressato 30x5 22x66, con la presenza in 4 maglie di piastrine per il bloccaggio al canale R365; zincato a caldo, portata D400 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461
NORMA	EN 1090-1:2009 + A1:2011
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713.
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1 secondo norma EN 13501-1
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008

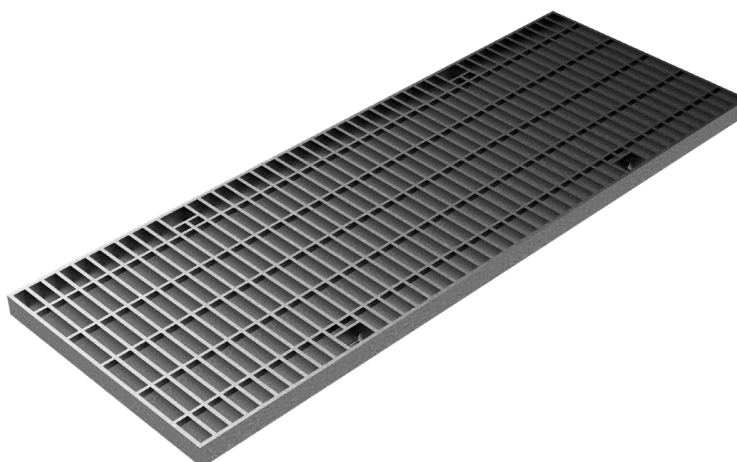

Dimensioni articolo mm	Peso Kg. Cad
365 x 1000 x H 30	23,86