



SCHEDA PRODOTTO

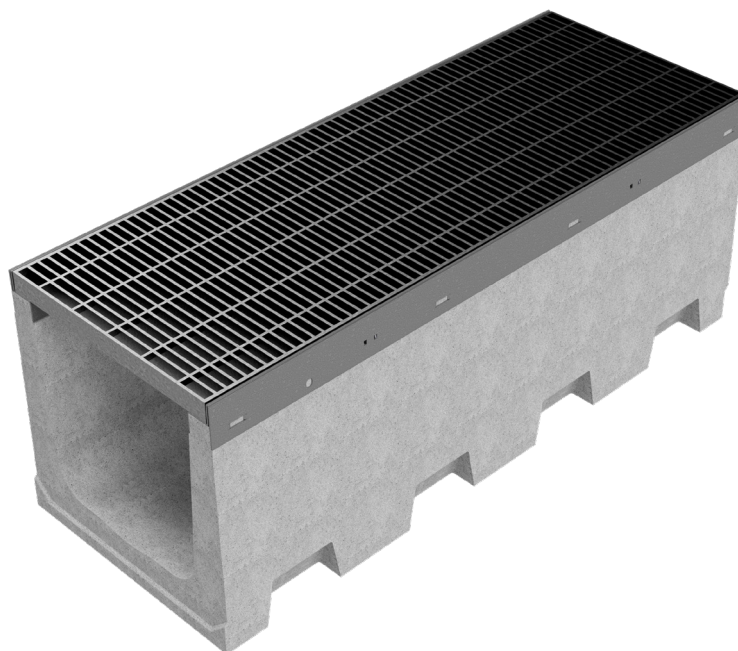

CODICE ASSEMBLATO	4R05SGPA
DESCRIZIONE	Canale R365 in calcestruzzo vibrocompresso additivato, con profili salvabordo zincati, completo di griglia in pressato antitacco 30x4 15x66 da mm.365x1000 bloccata, zincata a caldo, sezione media di scolo cm2. 835, portata D400 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Classificazione della resistenza agli agenti atmosferici: W +R (S6.3.3.3 EN 1433:2008)
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	9
1) CANALE	4R05S
MATERIALE	Calcestruzzo Vibrocompresso
TIPO SERIE	Serie R 365
TIPO SEZIONE	H1
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
PORTATA ACQUA LT/SEC	0,5%=120 - 1%=169 - 1,5%=207 - 2%=239 - 3%=293
2) GRIGLIA	4R05GPA
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461

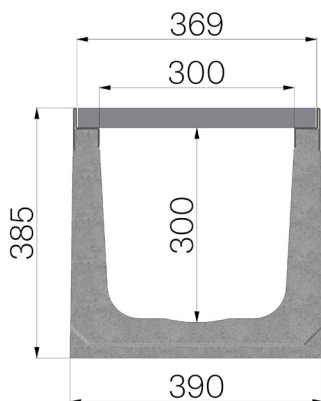

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
1000 x 390 x H 385	300	835	152