



FICHE PRODUIT

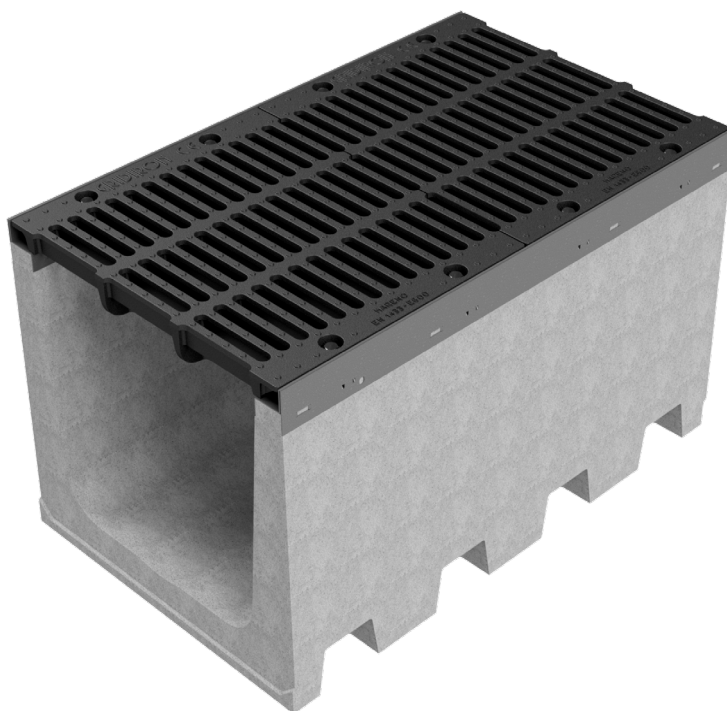

CODE ASSEMBLÉ	4R15SGG
DESCRIPTION	Caniveau en béton vibro-comprimé mod. R595, avec feuillures galvanisées; équipé de 2 grilles en fonte GJS500-7 dim. 590x500h40, vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 2225 cm ² . Classe de résistance E600, en conformité à la norme UNI EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	E600 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
PIECES PAR PALETTE	4
1) CANIVEAU	4R15S
MATÉRIAU	Béton vibrocomprimé
SÉRIE	Série R 595
SECTION	H1
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4R15GS1
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

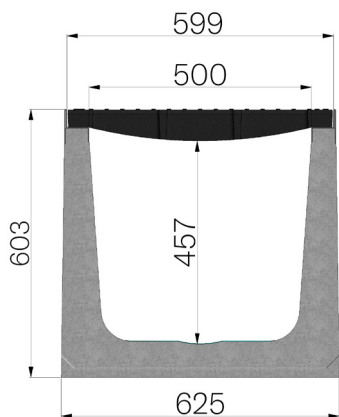

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 625 x H 603	500	2.225	385