



SCHEDA PRODOTTO

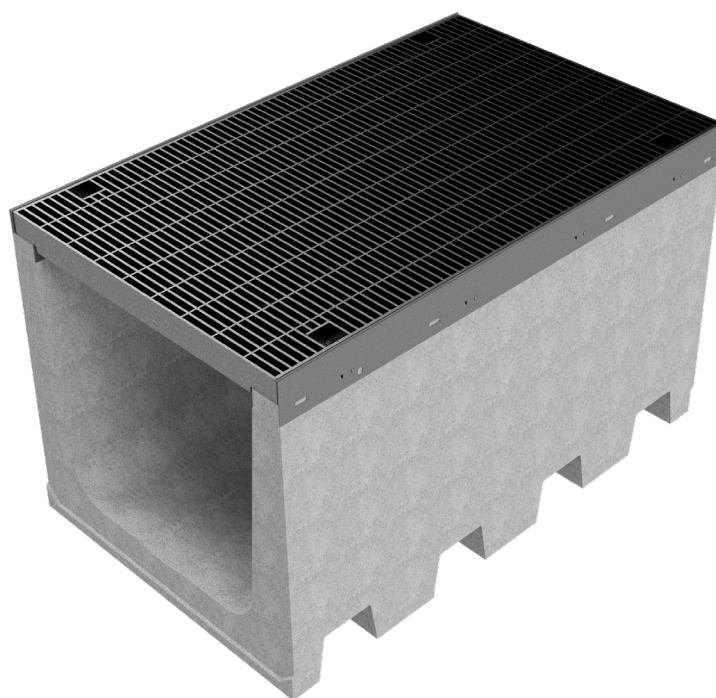

CODICE ASSEMBLATO	4R15SGPA
DESCRIZIONE	Canale R595 in calcestruzzo vibrocompresso additivato, con profili salvabordo zincati, completo di griglia in pressato antitacco 50x4 15x66 da mm.590x1000 bloccata, zincata a caldo, sezione media di scolo cm ² . 2220, portata D400 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	4
1) CANALE	4R15S
MATERIALE	Calcestruzzo Vibrocompresso
TIPO SERIE	Serie R 595
TIPO SEZIONE	H1
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
2) GRIGLIA	4R15GPA
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461

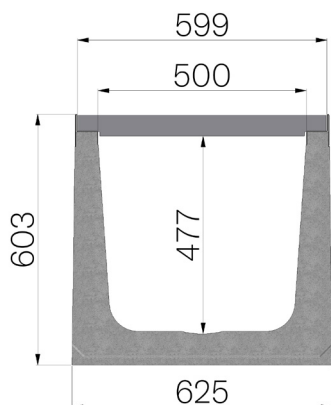

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
1000 x 625 x H 600	500	2.246	354