



FICHE PRODUIT

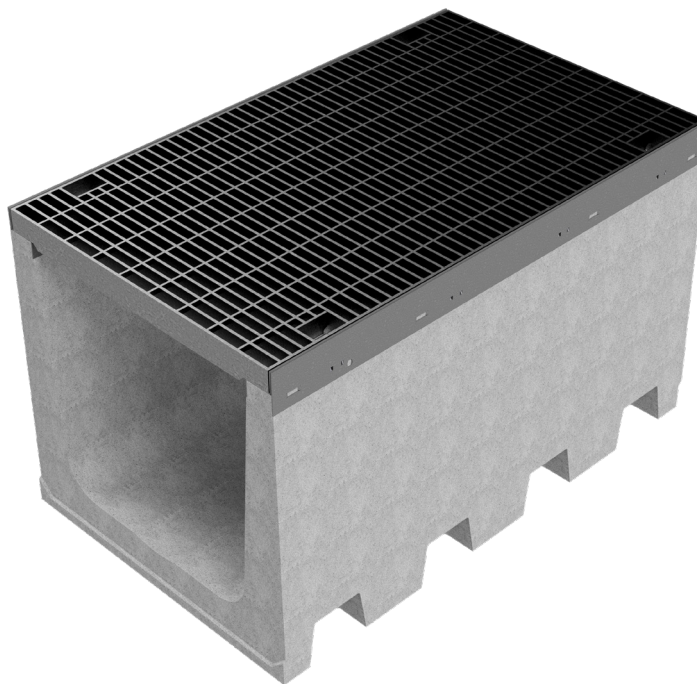

CODE ASSEMBLÉ	4R15SGPC
DESCRIPTION	Caniveau en béton vibro-comprimé mod. R595, avec feuillures galvanisées, équipé de grille en caillebotis pressé 50x5-10x4 22x66, dim. 590x1000, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 2220 cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
PIECES PAR PALETTE	4
1) CANIVEAU	4R15S
MATÉRIAU	Béton vibrocomprimé
SÉRIE	Série R 595
SECTION	H1
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4R15GPC
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

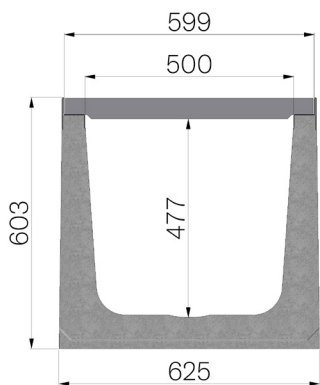

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 625 x H 600	500	2.246	355