


FICHE PRODUIT



RÉFÉRENCE	4RG3PZ
DESCRIPTION	Avaloir en béton fibré pour caniveau R265 avec feuillures en fonte, équipé de décharge latérale munie de joint d'étanchéité Ø200mm et de 3 sorties préformées Ø125mm pour l'intersection à T.
GAMME DE PRODUIT	Avaloirs en béton vibro-comprimé
MATÉRIAU	Béton coulé en continu
SÉRIE	Série R 265
SECTION	Standard
FEUILLURES	feuillure en fonte
VERSION	Standard sans pente intégrée
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	E600 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)

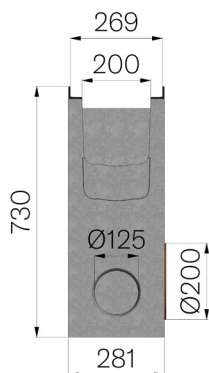

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg.
500 x 281 x H 730	200	376	200	105,8