



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

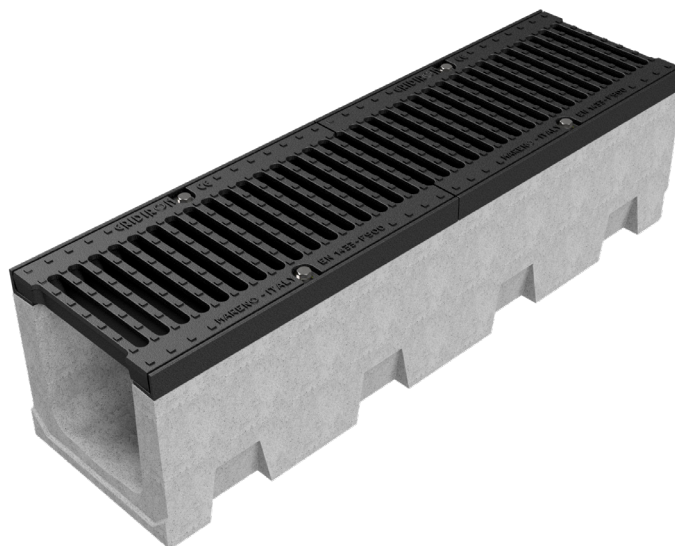

ARTIKEL NUMMER	4RG3SGF
BESCHREIBUNG	Rinne Baureihe 265 aus rüttelverdichtem Beton mit Zusätzen, mit verzinkten Kantenschutzprofilen aus S235JR, komplett mit 2 Roste aus Gusseisen GJS500-7 Abm.265x500 H30mm, vormontiert und befestigt. Abflussquerschnitt 376cm ² . Ablastungskl. F900 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	F900 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	Wetterbeständigkeitsklasse: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
VERPACKUNGSEINHEIT	16
1) RINNE	4RG3S
WERKSTOFF	Vibrokomprimierter Beton
TYP SERIE	Baureihe R 265
SEKTION	H1
PROFILTYP	Gusseisen Profil
VERSION	Ohne Gefälle
2) GITTER	4R03GSF1
GITTERROSTTYP	Gusseisenroste
WERKSTOFF	Gusseisen GJS500-7: EN1563
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Lackiert

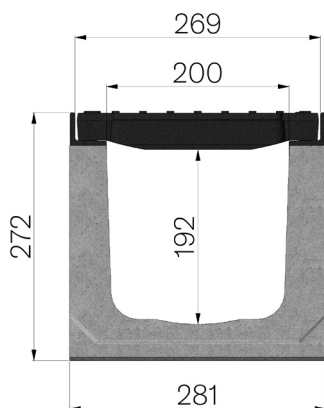

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 281 x H 272	200	376	101,57