


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

ARTIKEL NUMMER	5064N
BESCHREIBUNG	Standard Schweisspressrost TS 25X2 MW 25X76 komplett mit L-Profil-Rahmen 30x30x2mm, verzinkt. Belastungsklasse B125 gemäß der Norm UNI-EN 1433:2008 nach Einbaurichtlinie.
NORM TRAGFÄHIGKEITSKLASSE	UNI 11002-1:2009
BELASTUNGSKLASSE	CL. 1 - Dichte Füllung UNI 11002-1:2009 (entspricht A15 EN124-1)
VERWENDUNG	Gitterrost aus Karbonstahl, wo der Verkehr von Fahrzeugen und/oder Fußgängern vorgesehen ist.
1) RAHMEN	5064T
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
PROFILTYP	Profil "L" 30x20x2
2) GITTER	5064G
GITTERROSTTYP	Standard-gitter in elektroschweissung
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
ART DES GITTERROSTES	Stab 25x2 Maschenweite 22x76

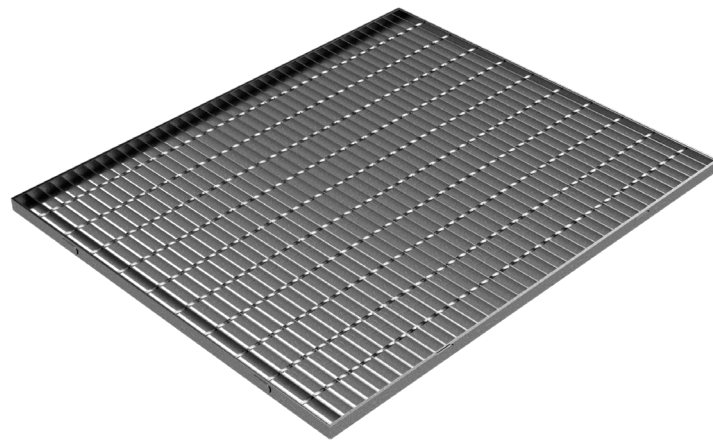

Abmessungen mm	Gewicht Kg
820 x 1000 x H 30	20,52