


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ART.-NR.	5069N
BESCHREIBUNG	Gitterrost Mod. STANDARD Schweißpressrost, Typ 25x2 25x76, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 30x20x2mm.
PRODUKTLINE	Standard-gitter in elektroschweissung
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
NORM	EN 1090-1:2009 + A1:2011
VERWENDUNG	Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger.
HALTBARKEIT	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
BRANDVERHALTEN	Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1
BELASTUNGSKLASSE	CL. 1 – dichte Menschenmenge UNI 11002-1:2009

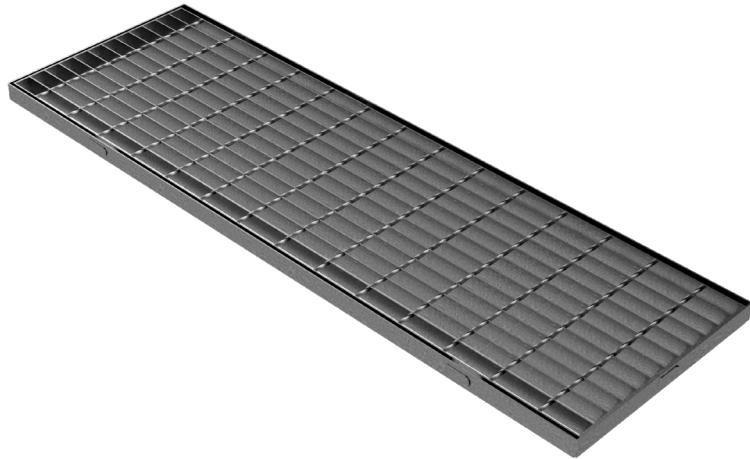

Abmessungen mm	Gewicht Kg
320 x 1007 x H 30	9,66