
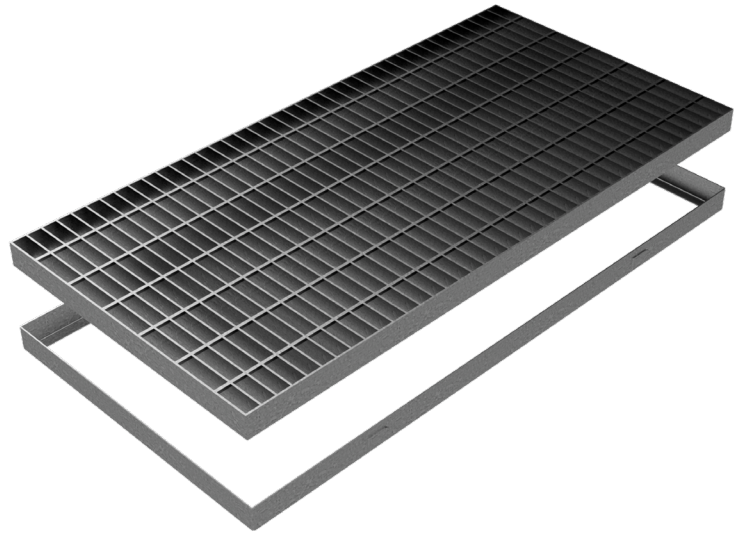


## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ART.-NR.</b>              | 5074   |
| <b>BESCHREIBUNG</b>          | STANDARD-Gitterrost, elektrogeschweisstes Gitterrost, 40x3; 25x76, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 43x20x2, LKW-Tragfähigkeit. |
| <b>PRODUKTLINIE</b>          | Standard-gitter in elektroschweissung  |
| <b>WERKSTOFF</b>             | Stahl S235JR - EN 10025-2:2019   |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | Feuerverzinkt - ISO 1461   |

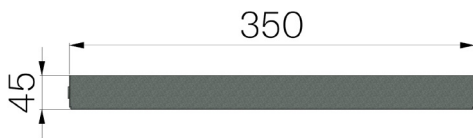

| Tragstab  | Fullstab   | Maschenweite | Gewicht Kg |
|-----------|------------|--------------|------------|
| Stab 40x3 | Querstab 5 | 25x76        | 17,6       |