


USO E MANUTENZIONE

Codice	Modello	Descrizione
5028	CISTERNA	Chiusino mod. CISTERNA in lamiera bugnata 30/10, zincato a caldo, completo di telaio in ferro angolo 35x35x3, con cerniere e maniglia, predisposto per lucchetto, portata vettura.

INSTALLAZIONE

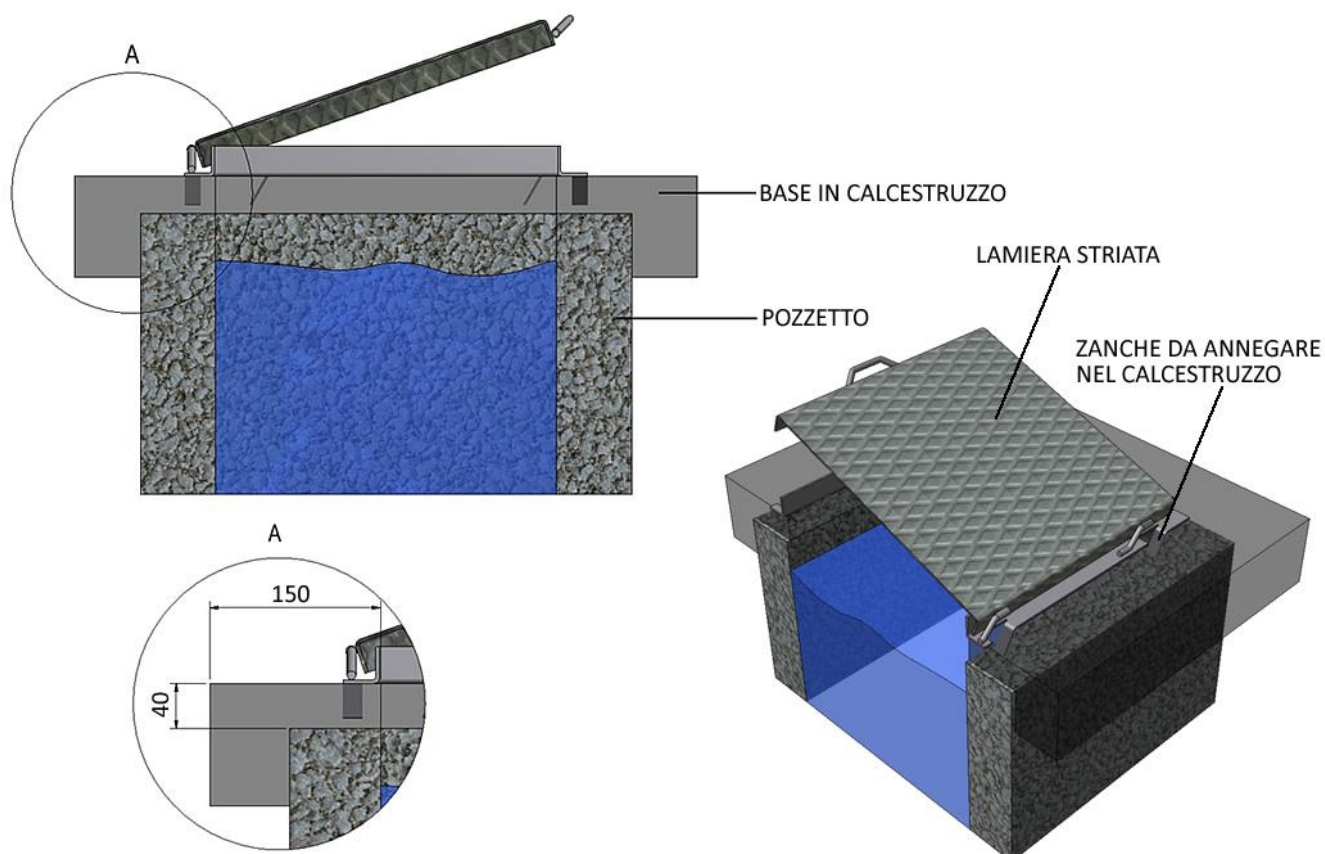

ISTRUZIONI:

La posa in opera deve essere effettuata da personale competente ed equipaggiato con mezzi idonei al sollevamento di carichi pesanti.

Se il chiusino ha un peso minore o uguale a 30 Kg la movimentazione può essere fatta a mano ed è comunque consigliata la cooperazione di due addetti.

- 1 - Accertarsi che la superficie sulla quale effettuare la posa sia integra e in grado di sostenere il carico che verrà applicato.
- 2 - Servirsi di un utensile (cacciavite a testa piatta, scalpello, spatola, ecc...) per piegare verso il basso le zanche stampate sul telaio.
- 3 - Preparare una base di calcestruzzo di almeno 40mm di spessore al di sopra del pozzetto.
- 4 - Posizionare il telaio ai bordi esterni del foro da ricoprire, facendo in modo che le zanche vengano ben annegate nella base in calcestruzzo.
- 5 - Attendere in lasso di tempo sufficiente alla presa del materiale cementizio (seguendo le indicazioni del produttore).

CONSIGLI:

- Nel caso non fosse possibile fare il basamento in calcestruzzo per motivi di quota, si consiglia di utilizzare i fori presenti sul telaio per il fissaggio mediante tasselli meccanici.

AVVERTENZE

- Rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni del produttore descritte nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello previsto.
- Non manomettere in nessun modo il prodotto o qualsiasi altro componente.
- Assicurarsi che il prodotto non presenti alcun difetto strutturale e, nel caso, avvertire immediatamente il fornitore.
- Assicurarsi che la tipologia di articolo corrisponda a quella richiesta dal progettista.
- Assicurarsi che le parti destinate ad essere annegate nel cemento non presentino residui di olio, grasso, colla, ecc...

MANUTENZIONE

Questo prodotto non necessita di particolare manutenzione, si consiglia comunque di controllare almeno una volta l'anno lo stato delle cerniere e, nel caso, pulirle.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento si rimanda alle normative vigenti per l'eventuale recupero dei materiali nel rispetto dell'ambiente, seguendo la regolamentazione del comune interessato.

Si consiglia inoltre di rivolgersi ad un'azienda specializzata.