


## USO E MANUTENZIONE

Codice	Modello	Descrizione
7294V	GREEN	Chiusino da riempimento mod. GREEN, in lamiera 30/10, zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere pure (PE) termoindurenti colore verde RAL 6005, completo di telaio.

## INSTALLAZIONE

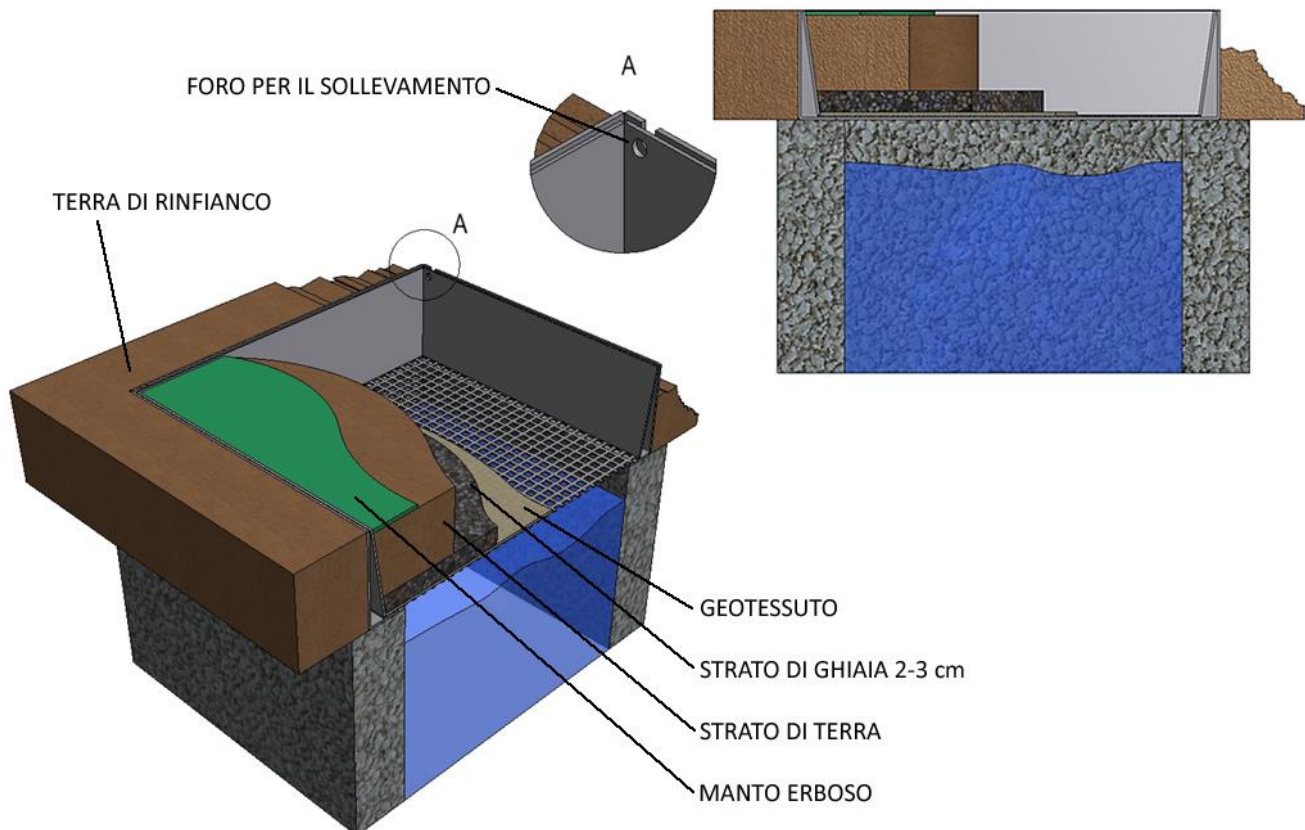

#### **ISTRUZIONI:**

La posa in opera deve essere effettuata da personale competente ed equipaggiato con mezzi idonei al sollevamento di carichi pesanti.

Se il chiusino ha un peso minore o uguale a 30 Kg la movimentazione può essere fatta a mano ed è comunque consigliata la cooperazione di due addetti.

- 1 - Accertarsi che la superficie sulla quale effettuare la posa sia integra e in grado di sostenere il carico che verrà applicato.
- 2 - Preparare uno scavo nel prato di circa 20 cm di diametro intorno al pozzetto e allo stesso livello di quest'ultimo.
- 3 - Appoggiare il telaio del chiusino sul pozzetto centrandolo sui 4 lati.
- 4 - Rinfiancare il telaio con la terra, avendo cura di compattarla.
- 5 - Riempire la tazza del chiusino con uno strato di tessuto-non tessuto, ricoperto da uno strato di ghiaia (2-3cm) ed infine con la terra di tipo argillosa-sabbiosa o soffice-sabbiosa.

#### **CONSIGLI:**

Nel caso di pozzetti per la raccolta di acque reflue si consiglia l'installazione di chiusini zincati a caldo e verniciati, per la loro maggiore resistenza alla corrosione da sostanze aggressive organiche ed inorganiche.

#### **AVVERTENZE**

- Rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni del produttore descritte nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello previsto.
- Non manomettere in nessun modo il prodotto o qualsiasi altro componente.
- Assicurarsi che il prodotto non presenti alcun difetto strutturale e, nel caso, avvertire immediatamente il fornitore.
- Assicurarsi che la tipologia di articolo corrisponda a quella richiesta dal progettista.
- Prestare attenzione a non danneggiare il trattamento superficiale del prodotto in acciaio o di qualsiasi suo componente.

#### **MANUTENZIONE**

E' CONSIGLIATO EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO

- 1 - Rimuovere la tazza.
- 2 - Pulire l'interno del telaio rimuovendo i detriti depositati, foglie, sassi, terriccio, ecc...
- 3 - Riposizionare la tazza.

#### **SMALTIMENTO**

Per lo smaltimento si rimanda alle normative vigenti per l'eventuale recupero dei materiali nel rispetto dell'ambiente, seguendo la regolamentazione del comune interessato.

Si consiglia inoltre di rivolgersi ad un'azienda specializzata.