

452

220 35 90 90 92

wandopbouw b4-bu: Rc= 5, 18m2/KW
12,5mm gipskartonplaat
5mm onderlaag
dampremmende folie, overlappende folie afslakken
100mm metaal-stutprofielen + 30mm ISOVER Multimax 30
30mm geveultekende spouw (open stootvoegen)
bestaande buitengevel 200-220mm

open stootvoegen
hoh 1500mm

bestaande beton latei: hanstullen
(vervangen indien nodig)

o.k. bestaande latei
2000+ / 3950+

220 196

358

1


luchtdicht afslakken

(luchtdicht) PE dichtingsband

Aluminium pui (ter indicatie)
definitieve vorm en afmetingen
te bepalen i.o.m. leverancier

Zetwerk: Meur conform
Meur- & materiaalstaat

Scherm (ter indicatie)
definitieve vorm en afmetingen
te bepalen i.o.m. leverancier

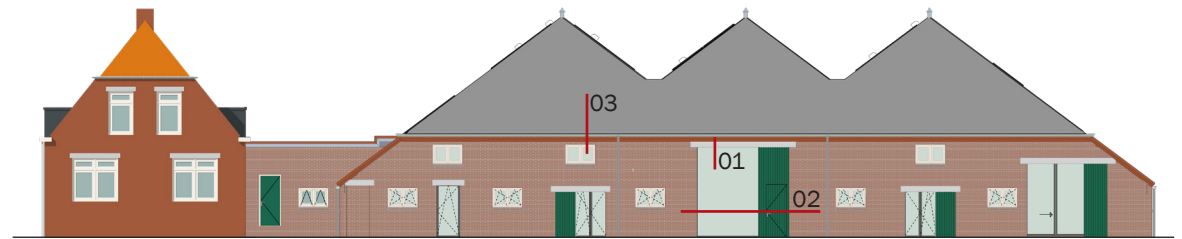

dakopbouw: b-h: R= 6.55m²/K/W
 nieuwe keel SWK Andritz 40x40x20mm
 bevestigd aan haken op bestaande/ nieuwe beton 30x40x20mm
 latwerk verwijderd en vervangen
 waterkerende/dampcutofflaag aangebracht tussen bestaande sporen en nieuwe bangelijst
 10mm dik ijm afwatering
 8mm underlayment/waterbestendige plaat
 bestaande sporen 50x150mm hoog 100mm
 tussen sporen 100mm ISOVER Systemroll 1000
 150mm Celitex + max. 11mm afvaling en 161mm ISOVER Systemroll 1000
 dampremmende folie
 12.5mm gipsplaat

kantstrook op lossen tegen muurplaat
 tegen ruwaken isolatie
 bestaande sporen op muurplaat

Zinken maatgoot
 MS7 95x203

b.k. metselwerk ca.
 +4430

aanzicht bestaande gording
 125x200mm

flexibel bijzede kitvoeg

Dakconstructie lichtdicht maken met dampremmende folie
 Eventueel toepassen van klamptitten
 Overlappende folies afslanken
 Bij dakdoorvoeren prefab manchetten toepassen

windopbouw b-h: R= 5.18m²/K/W
 12.5mm gipskartonplaat
 9mm underlayment
 dampremmende folie, overlappende folies afslanken
 100mm meelbestendprofiel + 50mm ISOVER Multimax 30
 90mm ISOVER Multimax 30
 30mm gewijfde spouw (open strobvoegen)
 bestaande buitengevel 200-220mm

Easy-PG geïsoleerde dakantafwerking

b.k. kozijn
 +4025