



FICHE PRODUIT

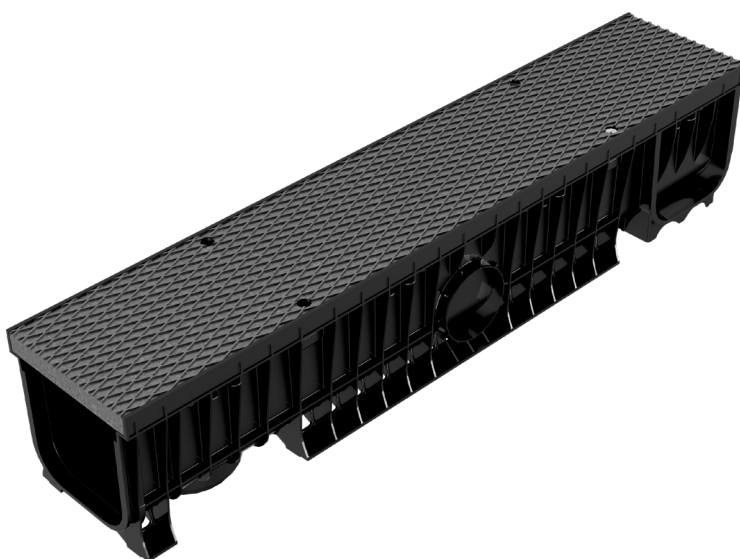

CODE ASSEMBLÉ	4D11SP
DESCRIPTION	Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 150, avec feuillures en ABS, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 216 cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	35
1) CANIVEAU	4D11S
MATÉRIAU	ABS
SÉRIE	Série Plasticfly 150
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures en ABS
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE	4D12P
PLAQUE	Plaques pour caniveaux
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
TÔLE SUPÉRIEURE	Tôle larmée 30/10

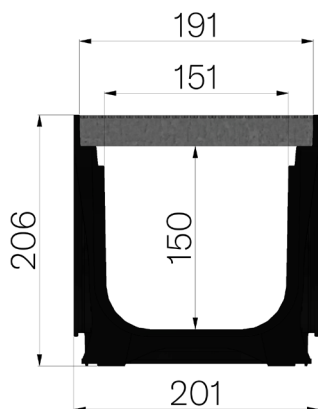

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 201 x H 206	151	216	19,39