


## SCHEDA PRODOTTO



<b>CODICE</b>	4505GPAB
<b>DESCRIZIONE</b>	Pannello in grigliato pressato antitacco tipo 20x2 33x11, predisposto per il bloccaggio a canali, portata vettura, zincato a caldo.
<b>LINEA PRODOTTO</b>	Griglie Standard in Pressato
<b>MATERIALE</b>	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
<b>FINITURA SUPERFICIALE</b>	Zincatura a caldo - UNI 1461
<b>NORMA</b>	EN 1090-1:2009 + A1:2011
<b>USO PREVISTO</b>	Grigliato ad uso strutturale in acciaio al carbonio ove sia previsto transito di veicoli e/o pedoni.
<b>DURABILITÀ</b>	Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713.
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	Classe A1 secondo norma EN 13501-1
<b>CLASSE PORTATA</b>	B125 - EN 1433:2008

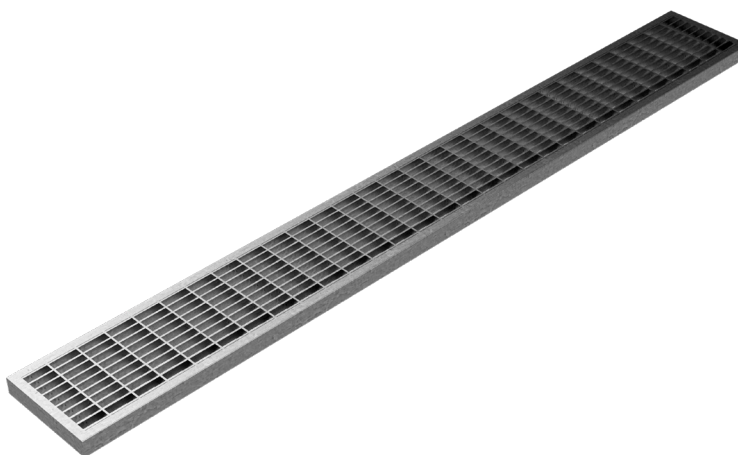

Dimensioni articolo mm	Peso Kg. Cad
122 x 1000 x H 20	3,6