


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4505PGSB
DESCRIPTION	Avaloir en béton polymère, pour caniveaux mod. BASE 100 et BASE 100 LOW, avec sortie latérale Ø125mm, équipé de grille en fonte GSJ500-7 à fente de 6mm, vernie, logée et bloquée. Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	1
1) CANIVEAU	4505P
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Base 100
SECTION	Standard
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4505GSA1
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

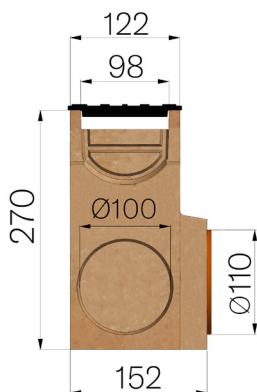

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
500 x 152 x H 270	100	62	38,18