



SCHEDA PRODOTTO

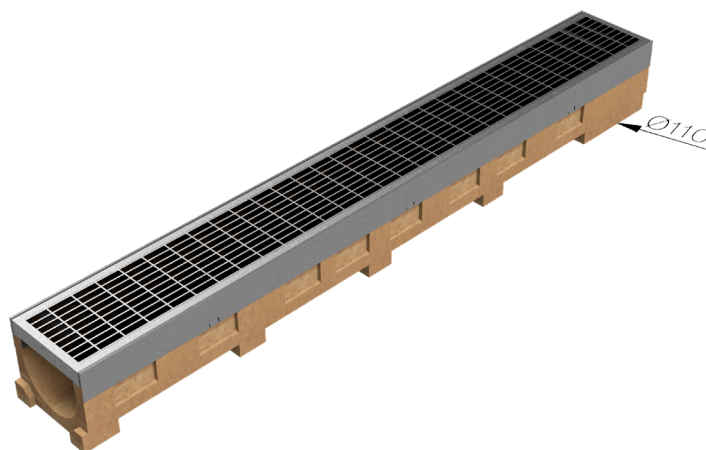

CODICE ASSEMBLATO	4505SPGA
DESCRIZIONE	Canale in calcestruzzo polimerico mod. BASE 100 EVO, con profili salvabordo zincati, sezione media di scolo cm2. 62; completo n.1 pannello in grigliato pressato 20x2 33x11 (antitacco) montato e bloccato con appositi accessori e viteria.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	C250 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Classificazione della resistenza agli agenti atmosferici: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	64
1) CANALE	4505S
MATERIALE	Calcestruzzo Polimerico
TIPO SERIE	Serie Base 100
TIPO SEZIONE	Standard
TIPO DI PROFILO	Senza Profili
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
PORTATA ACQUA LT/SEC	0,5%=4,1 - 1%=5,8 - 1,5%=7,1 - 2%=8,3 - 3%=10,1
2) GRIGLIA	4505GPAB
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461

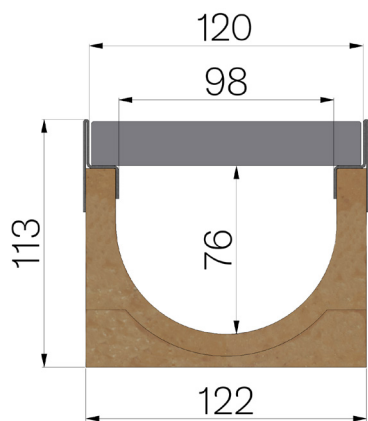

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Scarico inferiore mm	Peso Kg Cad.
1000 x 122 x H 113	98	62	Ø110	10,6