



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

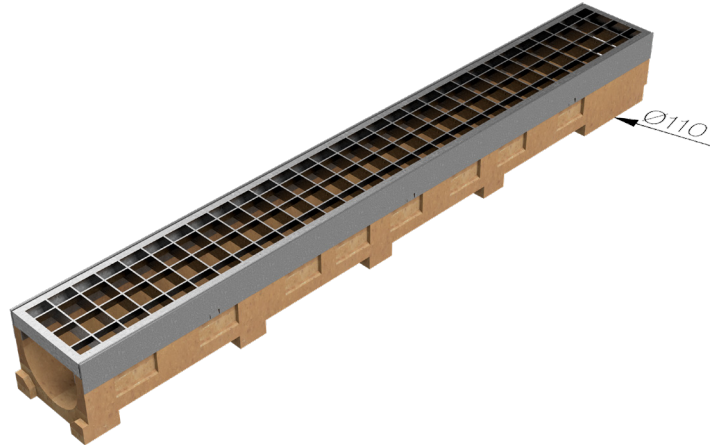

ARTIKEL NUMMER	4505SPGP
BESCHREIBUNG	Rinne aus Polymerbeton BASE 100 EVO, mit verzinktem Kantenschutzprofil, komplett mit Pressgitterrost 20x2-10x2, 33x33, vormontiert und befestigt, verzinkt. Abflussquerschnitt cm2 62. Belastungskl. B125 gemäß Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	B125 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	Wetterbeständigkeitsklasse: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
VERPACKUNGSEINHEIT	1
1) RINNE	4505S
WERKSTOFF	Polymerbeton
TYP SERIE	Baureihe Base 100
SEKTION	Standard
PROFILTYP	Ohne Profile
VERSION	Ohne Gefälle
WASSERDURCHFLUSS LT / S	0,5%=4,1 - 1%=5,8 - 1,5%=7,1 - 2%=8,3 - 3%=10,1

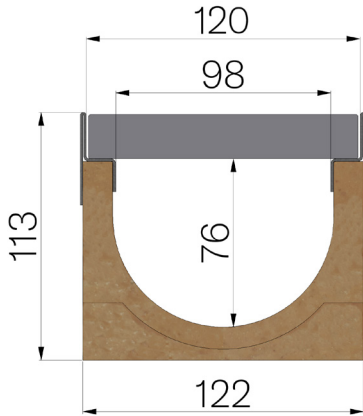

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Unterer Abfluss mm	Gewicht Kg
1000 x 122 x H 113	98	62	110	10,98