


SCHEDA PRODOTTO



CODICE	4510AA
DESCRIZIONE	Pannello in pressato antitacco 20x2 55x11 bordo Z, per canale VIBRO-BASE 150, portata pedonale, zincato a caldo.
LINEA PRODOTTO	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461
NORMA	EN 1090-1:2009 + A1:2011
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713.
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1 secondo norma EN 13501-1
CLASSE PORTATA	A15 - EN 1433:2008

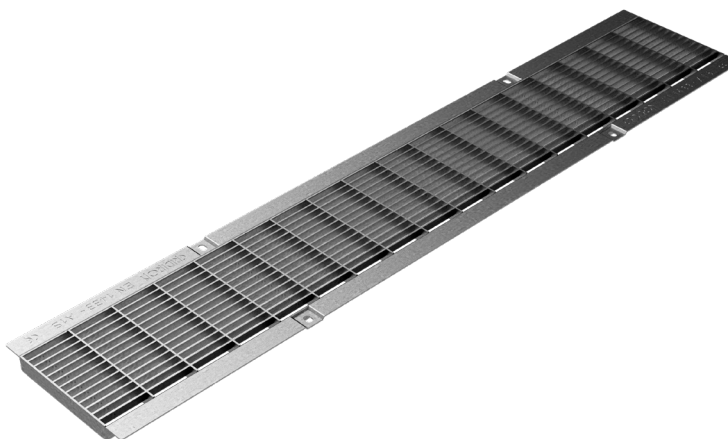

Dimensioni articolo mm	Peso Kg. Cad
150 x 1000 x H 20	4,18