


SCHEDA PRODOTTO



CODICE ASSEMBLATO	4D1BSGSA
DESCRIZIONE	Canale di scolo tipo M mod. PLASTIC FLY 150 LOW in ABS, con profili salvabordo, completo di n.2 griglie (ANTITACCO) in ghisa GJS500-7 da mm.192x500h20 d'ingombro, verniciate, montate ed assemblate; sezione media di scolo 106 cm ² , portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	C250 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	NPD
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	55
1) CANALE	4D1BS
MATERIALE	ABS
TIPO SERIE	Serie Plasticfly 150
TIPO SEZIONE	Low
TIPO DI PROFILO	Senza Profili
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
PORTATA ACQUA LT/SEC	0,5%=8,7 - 1%=12,3 - 1,5%=15,0 - 2%=17,4 - 3%=21,3
2) GRIGLIA	4D12GSA1
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglia in ghisa sferoidale
MATERIALE	Ghisa GJS500-7 : EN1563
FINITURA SUPERFICIALE	Verniciatura

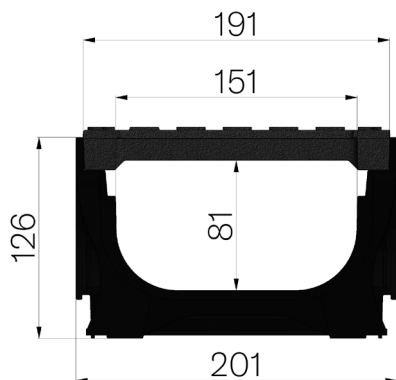

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
1000 x 201 x H 126	151	106	20,29