


SCHEDA PRODOTTO



| | |
|-----------------------------------|---|
| CODICE | 4D21G1 |
| DESCRIZIONE | Pannello in grigliato pressato 25x2-10x2 33x33, per canale FLY 200 con profili ABS, zincato a caldo, portata C250. |
| LINEA PRODOTTO | Griglie Standard in Pressato |
| MATERIALE | Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019 |
| FINITURA SUPERFICIALE | Zincatura a caldo - UNI 1461 |
| NORMA | EN 1090-1:2009 + A1:2011 |
| USO PREVISTO | Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata. |
| DURABILITÀ | Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713. |
| RESILIENZA | NPD |
| RESISTENZA AL FUOCO | NPD |
| REAZIONE AL FUOCO | Classe A1 secondo norma EN 13501-1 |
| RILASCIO DI CADMIO | NPD |
| EMISSIONE DI RADIOATTIVITÀ | 4D21G1 |
| CLASSE PORTATA | C250 - EN 1433:2008 |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI | UNI EN 1090-2 e UNI 11002-1 |

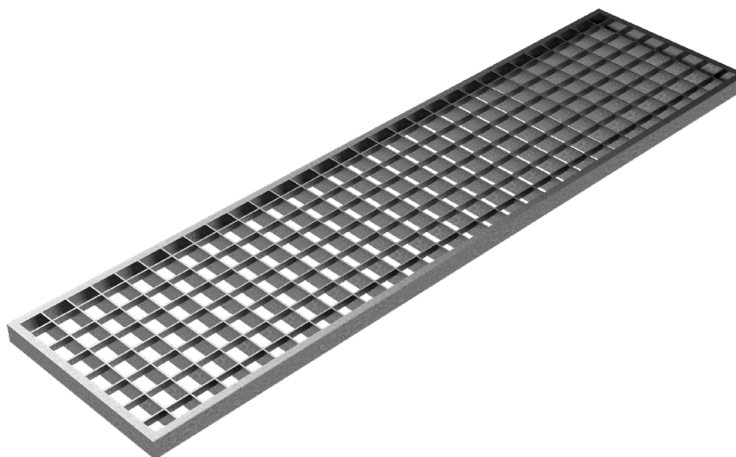

| Dimensioni articolo mm | Peso Kg. Cad |
|------------------------|--------------|
| 255 x 999 x H 25 | 5,1 |