


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ART.-NR.	4D22G3
BESCHREIBUNG	Pressrost 25x2-10x2 33x11, fuer FLY 200 Rinne mit verzinkten Kantenschutzprofile, verzinkt.
PRODUKTLINIE	Gepresst
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
NORM	EN 1090-1:2009 + A1:2011
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT	NPD
FEUERBESTÄNDIGKEIT	NPD
BRANDVERHALTEN	Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1
FREISETZUNG VON CADMIUM	NPD
FREISETZUNG VON RADIOAKTIVITÄT	4D22G3
BELASTUNGSKLASSE	C250 - EN 1433:2008
ZULÄSSIGE MASSABWEICHUNGEN	UNI EN 1090-2 e UNI 11002-1

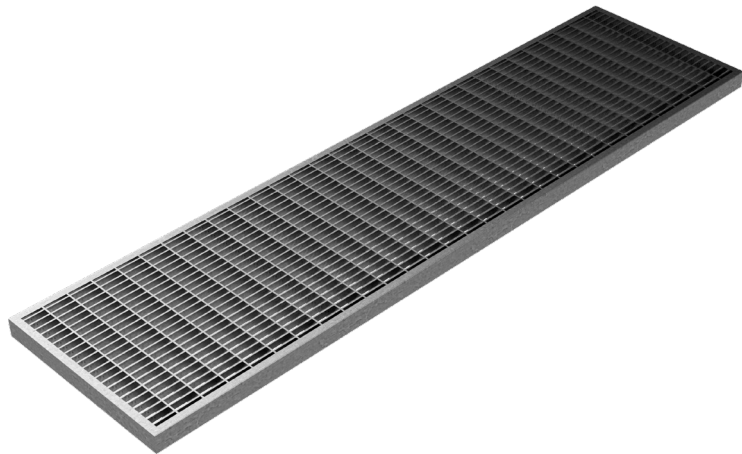

Abmessungen mm	Gewicht Kg
259 x 999 x H 25	7,32