



## FICHE PRODUIT

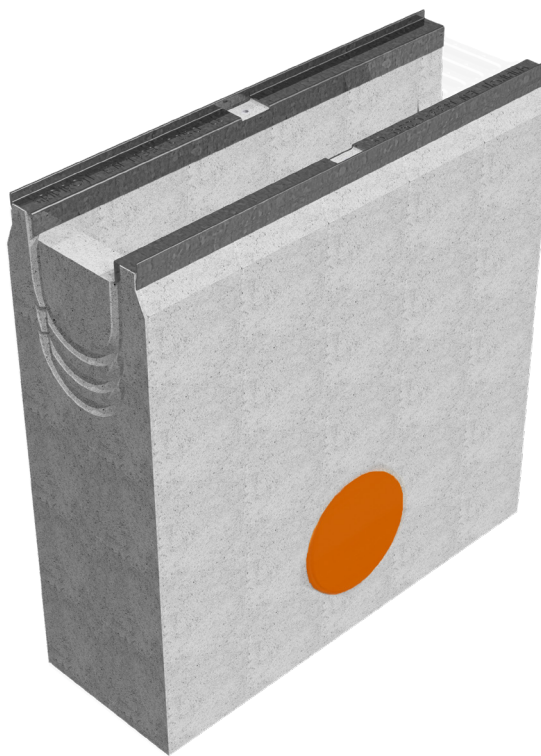

<b>RÉFÉRENCE</b>	4F00SPZ
<b>DESCRIPTION</b>	Pozzetto di scarico per il canale VIBROBASE 100 EVO con profilo, realizzato in calcestruzzo armato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 125mm, n° 3 setti a frattura per innesti multipli diam.125mm.
<b>GAMME DE PRODUIT</b>	Avaloirs en béton vibro-comprimé
<b>MATÉRIAU</b>	Béton armé
<b>SÉRIE</b>	Série Vibrobase 100
<b>SECTION</b>	H1
<b>FEUILLURES</b>	Feuillures Galvanisées
<b>VERSION</b>	Standard sans pente intégrée
<b>NORME</b>	EN 1433:2008
<b>CLASSE DE CHARGE</b>	C250 - EN 1433:2008
<b>UTILISATION PRÉVUE</b>	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
<b>LONGÉVITÉ</b>	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)

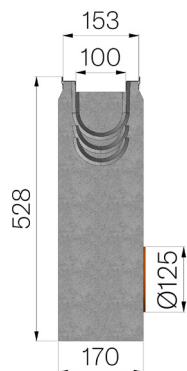

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg.
500 x 170 x H 528	103	99	Ø125	60,8