



FICHE PRODUIT

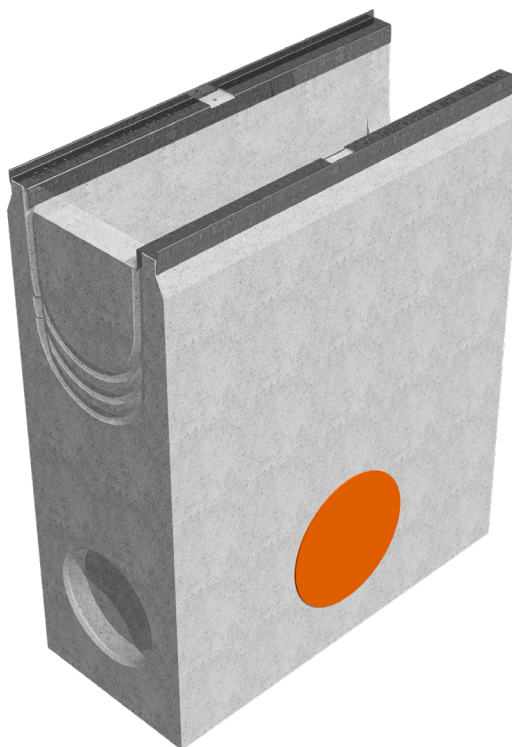

RÉFÉRENCE	4F10SPZ
DESCRIPTION	Avaloir en béton fibré pour caniveaux mod. VIBROBASE 150 EVO, avec sortie latérale Ø160 mm et 3 sorties préformées.
GAMME DE PRODUIT	Avaloirs en béton vibro-comprimé
MATÉRIAU	Béton coulé en continu
SÉRIE	Série Vibrobase 150
SECTION	H1
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)

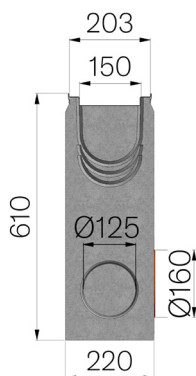

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg.
500 x 220 x H 610	150	223	Ø160	72,85