



FICHE PRODUIT

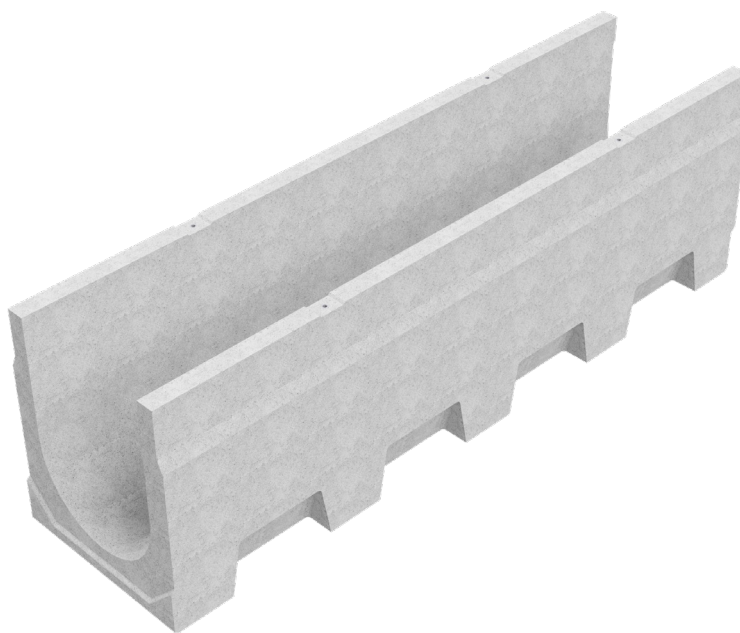

RÉFÉRENCE	4F22S
DESCRIPTION	Caniveau en béton vibrocomprimé mod. VIBRO-BASE 200 H=310, sans douilles, section moyenne d'écoulement 497 cm ² .
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
MATÉRIAU	Béton vibrocomprimé
SÉRIE	Série Vibrobase 200
SECTION	H3
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)

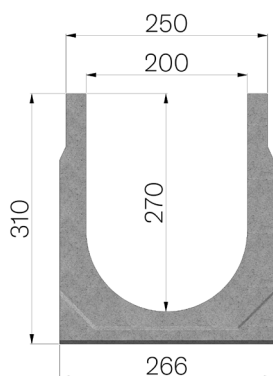

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg.
1000 x 266 x H 310	200	497	75,44