


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ART.-NR.	4F25T
BESCHREIBUNG	Schlitzrost Typ THIN, H=60mm verzinkt, 15mm Mittenschlitz, gesamte Hoehe 60+20, geeignet fuer Rinne Typ VIBRO-BASE 200 L=500.
PRODUKTLINE	Verzinkte THIN-Abdeckungen
WERKSTOFF	Blatt DX51D - EN 10346/EN 10143
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Vor Verzinkung - EN 10346
NORM	EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
BELASTUNGSKLASSE	C250 - EN 1433:2008

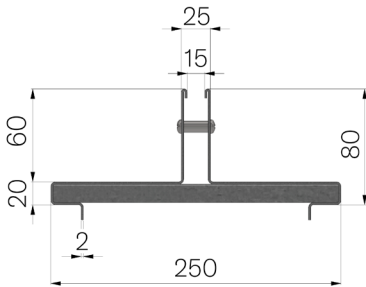

Abmessungen mm	Schlitz mm	Blechdicke mm	Gewicht Kg
250 x 500 x H 60	15	2	4,2