



FICHE PRODUIT

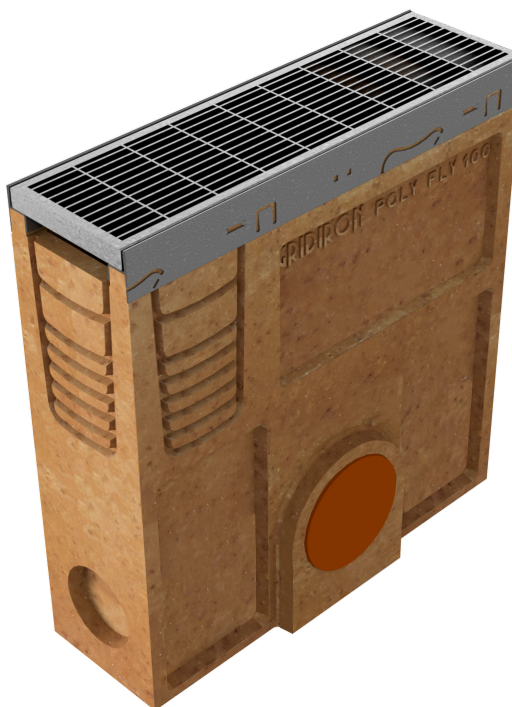

CODE ASSEMBLÉ	4G02PZG2
DESCRIPTION	Avaloir en béton polymère mod. POLY FLY 100, avec sortie latérale Ø125 mm, équipé de 1 grille en caillebotis pressé 20x2-10x2 55x11 (antitalon) galvanisée à chaud, logée et bloquée. Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
1) CANIVEAU	4G02PP
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 100
SECTION	H1
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4RPOMGPB
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

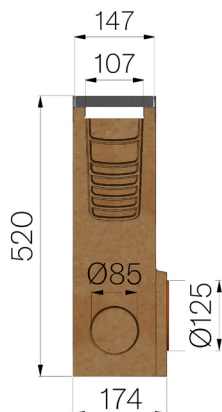

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
500 x 174 x H 520	107	108	Ø125	31,62