



## FICHE PRODUIT

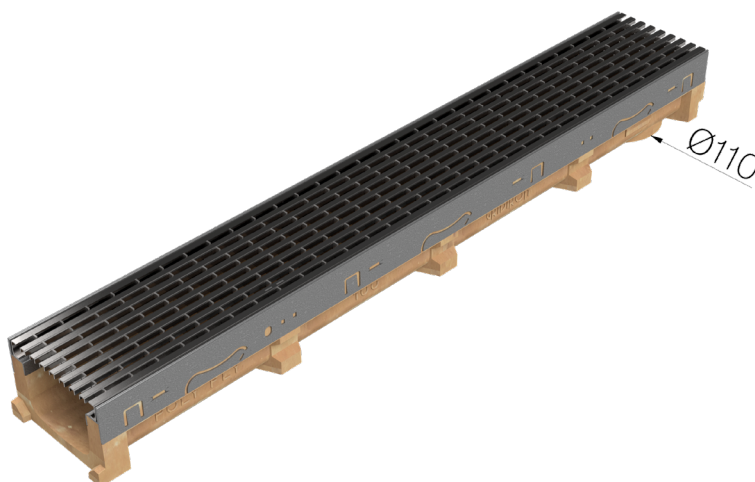

<b>CODE ASSEMBLÉ</b>	4G0DSD1
<b>DESCRIPTION</b>	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100 LOW, avec feuillures en INOX AISI 304, équipé de grille en INOX AISI 304 décapé mod. HORIZON composée de profils en "U" dans le sens de la longueur, fente de 6mm antitalon, autobloquante. Section d'écoulement 70cm <sup>2</sup> . Classe de résistance B125, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
<b>GAMME DE PRODUIT</b>	Caniveau de drainage type "M"
<b>NORME</b>	EN 1433:2008
<b>CLASSE DE CHARGE</b>	B125 - EN 1433:2008
<b>UTILISATION PRÉVUE</b>	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
<b>LONGÉVITÉ</b>	NPD
<b>PIECES PAR PALETTE</b>	78
<b>1) CANIVEAU</b>	4G0DS
<b>MATÉRIAU</b>	Béton Polymère
<b>SÉRIE</b>	Série Polyfly 100
<b>SECTION</b>	Low
<b>FEUILLURES</b>	Feuillures Inox
<b>VERSION</b>	Standard sans pente intégrée
<b>DÉBIT D'EAU LT/SEC</b>	0,5%=5 - 1%=7 - 1,5%=8,6 - 2%=9,9 - 3%=12,2
<b>2) GRILLE</b>	4G03D1
<b>TYPE</b>	Grille standard en caillebotis pressé
<b>MATÉRIAU</b>	Inox AISI 304 - X5 CrNi 18 10
<b>FINITION DE SURFACE</b>	Décapage

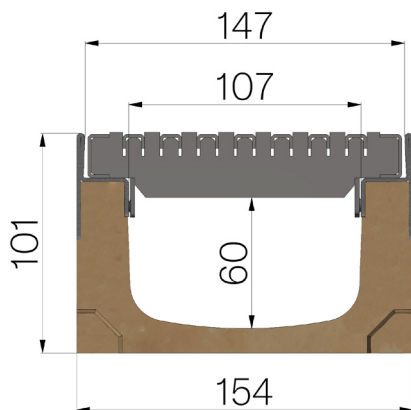

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cm <sup>2</sup>	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 154 x H 101	107	70	110	15,42