



FICHE PRODUIT

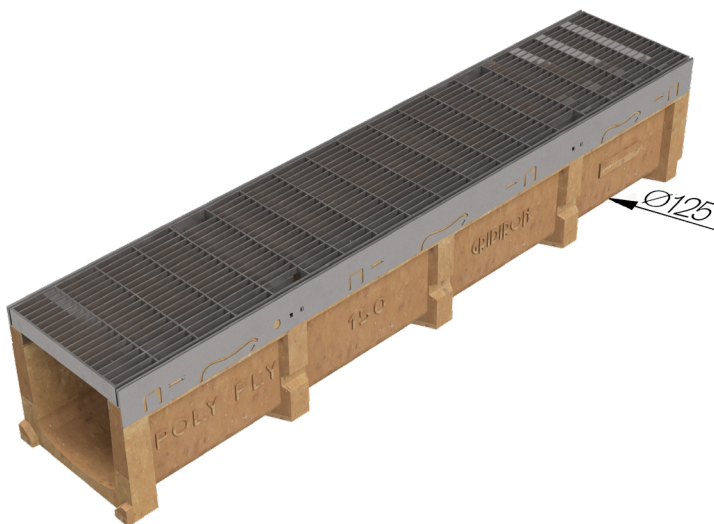

CODE ASSEMBLÉ	4G13SX2
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 150, avec feuillures en INOX AISI 304, équipé de 1 grille en caillebotis pressé 25x2-10x2 55x11 (antitalon) en INOX AISI 304, logée et bloquée. Section d'écoulement 220 cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	35
1) CANIVEAU	4G13S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 150
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Inox
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4D13X2
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	Inox AISI 304 - X5 CrNi 18 10
FINITION DE SURFACE	Décapage

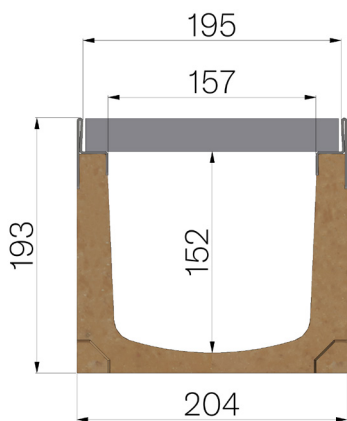

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 204 x H 193	157	220	Ø125	26,86