



SCHEDA PRODOTTO

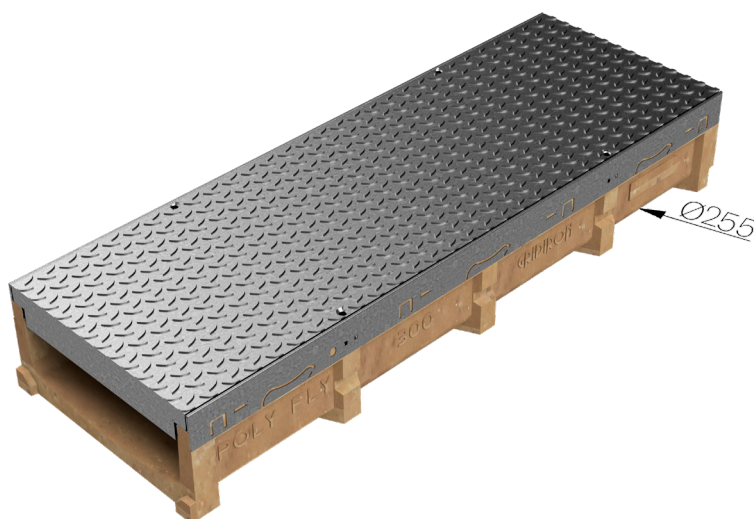

CODICE ASSEMBLATO	4G3CSP
DESCRIZIONE	Canale di scolo tipo M mod. POLY FLY 300 LOW in calcestruzzo polimerico, con profili salvabordo in lamiera zincata Z200, completo di piastra in lamiera bugnata 30/10 rinforzata H=25, zincata a caldo, montata e assemblata, con marchio, portata D400 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	24
1) CANALE	4G3CS
MATERIALE	Calcestruzzo Polimerico
TIPO SERIE	Serie Polyfly 300
TIPO SEZIONE	Low
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
2) PIASTRA	4D31P
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
LAMIERA SUPERIORE	Lamiera Bugnata 30/10

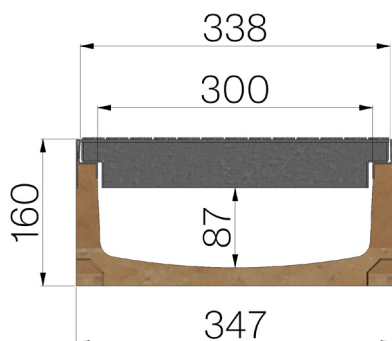

Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
300	327	54,6