



FICHE PRODUIT

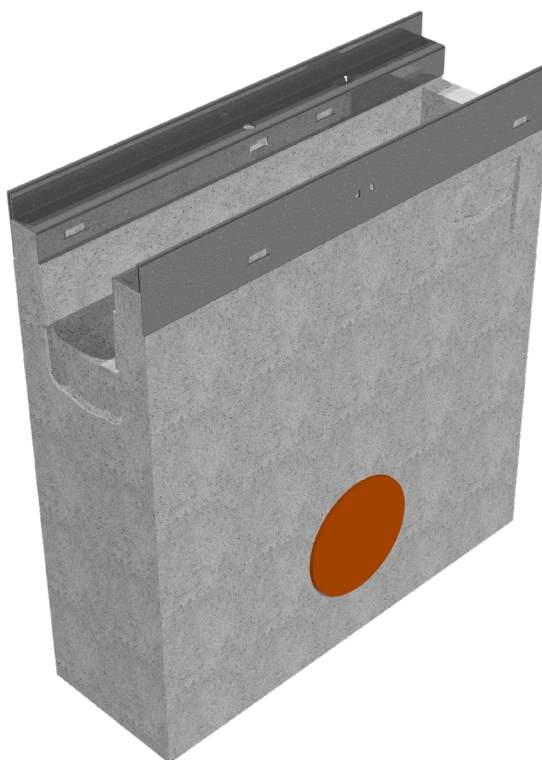

RÉFÉRENCE	4R01PZ
DESCRIPTION	Avaloir en béton fibré pour caniveau R150, équipé de décharge latérale munie de joint d'étanchéité Ø125mm et de sorties préformées Ø125mm pour l'intersection à T.
GAMME DE PRODUIT	Avaloir en béton fibré renforcé
MATÉRIAU	Béton coulé en continu
SÉRIE	Série R 150
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	E600 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W + R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)

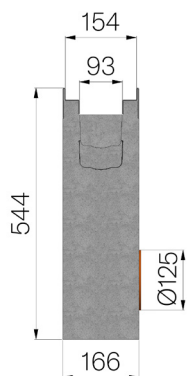

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg.
500 x 166 x H 544	93	90	Ø125	64,2