


SCHEDA PRODOTTO

CODICE	4R02GPA
DESCRIZIONE	Pannello in grigliato pressato antitacco 25x2-10x2 33x11, con bordo a C e con 4 maglie allargate in modo da poter bloccare la griglia, mediante staffette avvitate, al canale R210; zincato a caldo, portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461
CLASSE PORTATA	C250 - EN 1433:2008

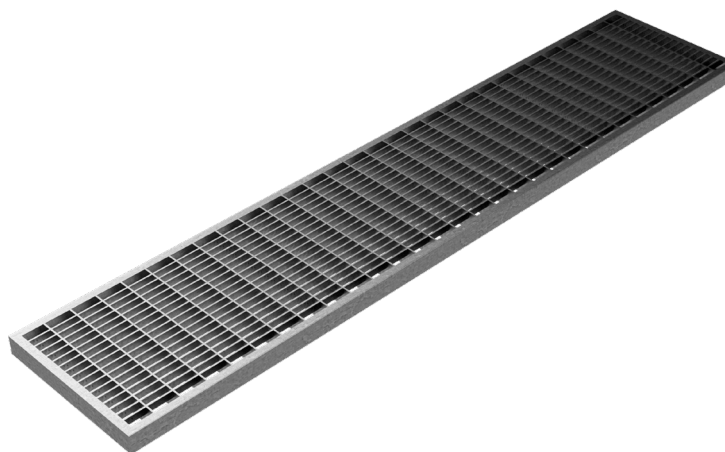

Piatto portante	Collegamento	Maglia	Peso Kg. Cad
Piatto liscio 25x2	Piatto 10x2 mm	33x11	7,17