


FICHE PRODUIT



RÉFÉRENCE	4R04GP
DESCRIPTION	Panneau en caillebotis pressé 30x4 33x33, avec présence de 4 mailles de plaquettes pour le blocage au caniveau R315 ; galvanisé à chaud, classe de charge C250 selon la norme UNI EN 1433:2008 à condition d'être posé conformément.
GAMME DE PRODUIT	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461
NORME	EN 1090-1:2009 + A1:2011
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008

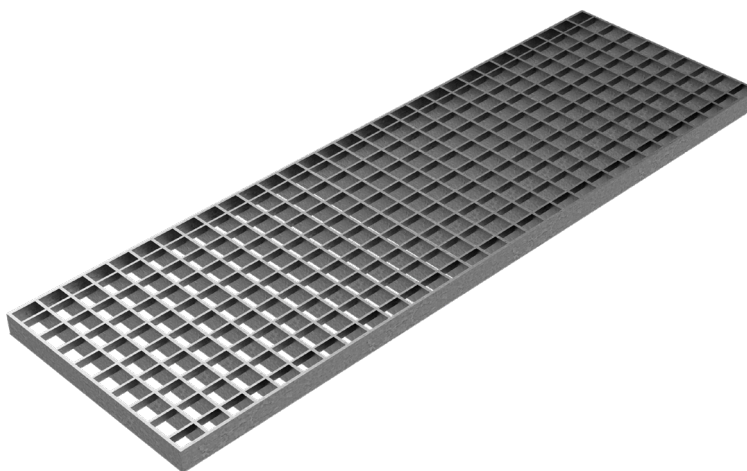

Dimensions de l'article mm	Barre porteuse	Entretoise	Maille	Poids Kg.
315 x 1000 x H 30	Barre lissé 30x4	Barre 10x3	33x33	12,77