



## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

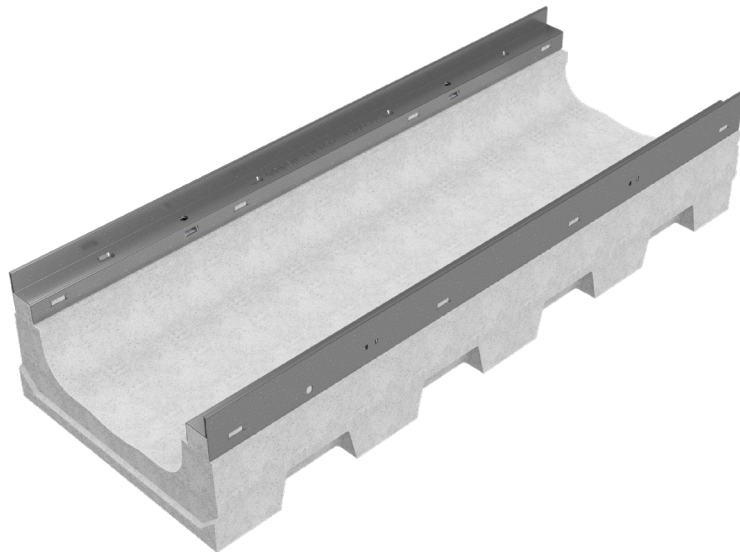

<b>ART.-NR.</b>	4R051S
<b>BESCHREIBUNG</b>	Rinne R365 H2 aus rüttelverdichtetem Beton mit Zusätzen, mit verzinkten Kantenschutzprofilen, für rost Abm. 365x1000 H30 mm, Abflussquerschnitt 291 cm <sup>2</sup> , Belastungskl. F900 nach EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
<b>PRODUKTLINIE</b>	Typ M Rinnen
<b>WERKSTOFF</b>	Vibrokomprimierter Beton
<b>TYP SERIE</b>	Baureihe R 365
<b>SEKTION</b>	H2
<b>PROFILTYP</b>	Stahl, verzinkt
<b>VERSION</b>	Ohne Gefälle
<b>NORM</b>	EN 1433:2008
<b>BELASTUNGSKLASSE</b>	F900 - EN 1433:2008
<b>VERWENDUNG</b>	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
<b>HALTBARKEIT</b>	Wetterbeständigkeitsklasse: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)



Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 391 x H 200	300	291	86