


SCHEDA PRODOTTO



| | |
|------------------------|---|
| CODICE | 4RG5PZ |
| DESCRIZIONE | Pozzetto di scarico per il canale R365 con salvabordi in ghisa, realizzato in calcestruzzo fibrorinforzato. Completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 315 mm. |
| LINEA PRODOTTO | Pozzetti in cemento fibrorinforzato |
| MATERIALE | Calcestruzzo Fibrorinforzato |
| TIPO SERIE | Serie R 365 |
| TIPO SEZIONE | Standard |
| TIPO DI PROFILO | Profili Ghisa |
| TIPO VERSIONE | Normale senza pendenza incorporata |
| NORMA | EN 1433:2008 |
| CLASSE PORTATA | F900 - EN 1433:2008 |
| USO PREVISTO | Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata. |
| DURABILITÀ | Classificazione della resistenza agli agenti atmosferici: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008) |

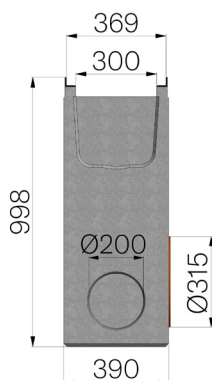

| Dimensioni articolo mm | Passaggio acqua mm | Sezione di scolo cmq | Scarico inferiore mm | Peso Kg. Cad |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1000 x 390 x H 998 | 300 | 835 | 315 | 340 |