
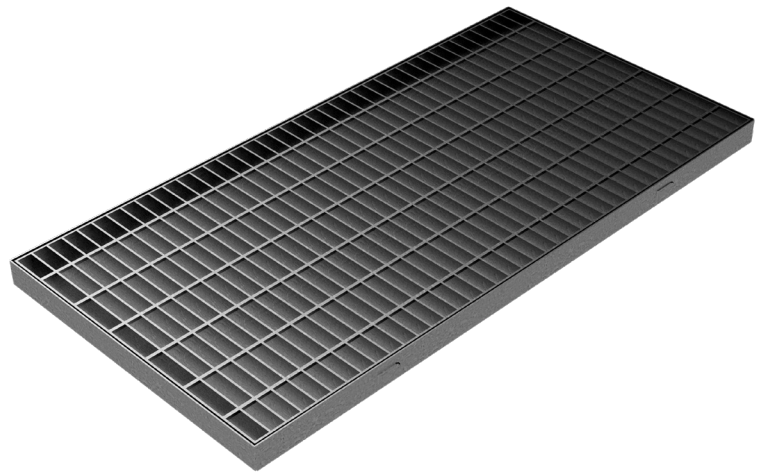


## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>ART.-NR.</b>	5075
<b>BESCHREIBUNG</b>	STANDARD-Gitterrost, elektrogeschweisstes Gitterrost, 40x3; 25x76, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 43x20x2, LKW-Tragfähigkeit.
<b>PRODUKTLINIE</b>	Standard-gitter in elektroschweissung
<b>WERKSTOFF</b>	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	Feuerverzinkt - ISO 1461

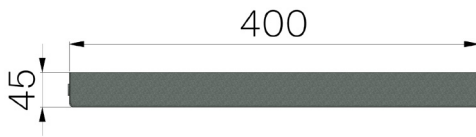

Tragstab	Fullstab	Maschenweite	Gewicht Kg
Stab 40x3	Querstab 5	25x76	19,28