
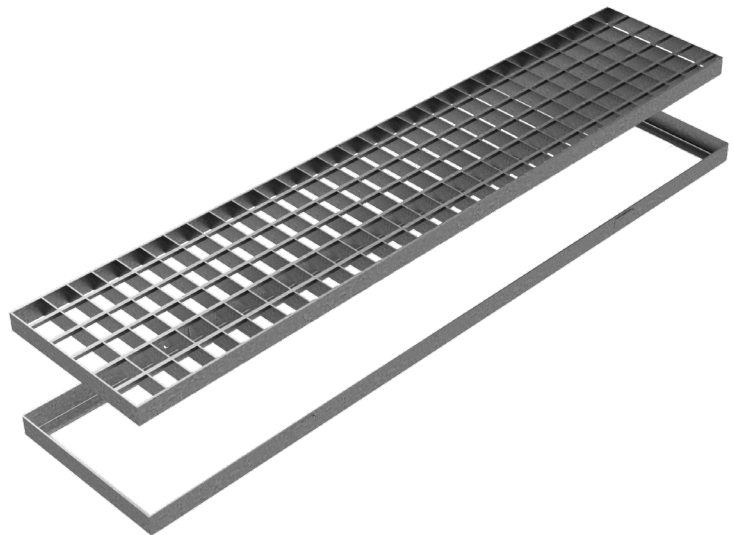


## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ART.-NR.</b>              | 5257  |
| <b>BESCHREIBUNG</b>          | Gitterrost Mod. WALKY aus elektrogeschweisstem Gitterrost 25x2 34x38, feuerverzinkt, mit L-Profilrahmen 30x20x2, Belastungsklasse B125. |
| <b>PRODUKTLINIE</b>          | Standard-gitter in elektroschweissung   |
| <b>WERKSTOFF</b>             | Stahl S235JR - EN 10025-2:2019  |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | Feuerverzinkt - ISO 1461  |

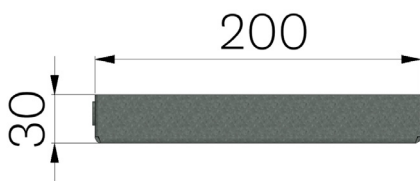

| <b>Tragstab</b> | <b>Fullstab</b> | <b>Maschenweite</b> | <b>Gewicht Kg</b> |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Stab 25x2       | Querstab 4,5    | 34x38               | 5,9               |