



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

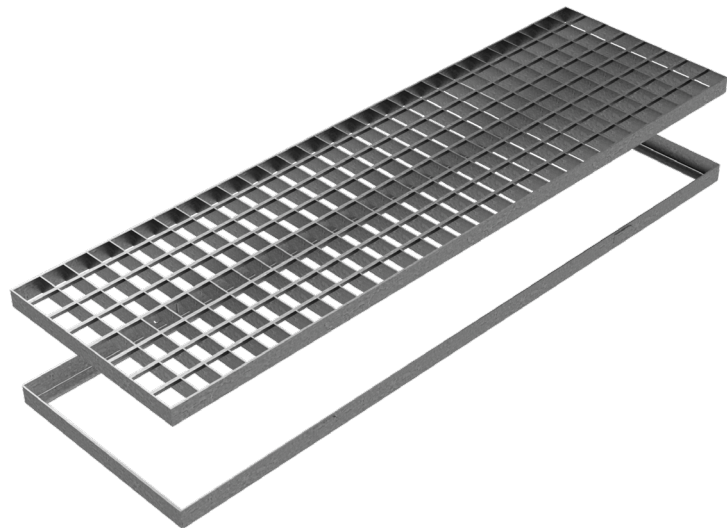

| | |
|---------------------------|--|
| ARTIKEL NUMMER | 5262 |
| BESCHREIBUNG | Gitterrost Mod. WALKY aus elektrogeschweisstem Gitterrost 25x2 34x38, feuerverzinkt, mit L-Profilrahmen 30x20x2. |
| PRODUKTLINIE | Standard-gitter in elektroschweissung |
| NORM | EN 1090-1:2009 + A1:2011 |
| FEUERBESTÄNDIGKEIT | Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1 |
| BELASTUNGSKLASSE | CL. 2 - Belastungsklasse fahrzeug - UNI 11002-1:2009 |
| VERWENDUNG | Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger. |
| HALTBARKEIT | Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713. |

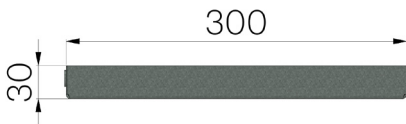

| Abmessungen mm | Lichtes Maß mm | Gewicht Kg |
|------------------|----------------|------------|
| 200 x 500 x H 30 | 160 x 460 | 2,96 |