
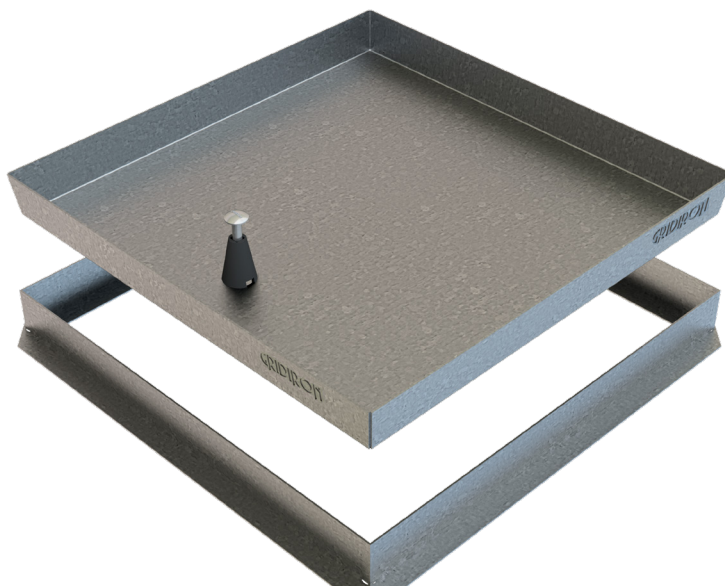


FICHE PRODUIT

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 7283 |
| DESCRIPTION | Regard à remplir modèle SUB en tôle 20/10 d'épaisseur avec cadre en T épaisseur 20/10, galvanisé à chaud et muni d'un couvercle avec vis pour le levage. |
| GAMME DE PRODUIT | Regards à remplir galvanisés |
| MATÉRIAU | S235JR - EN 10025-2:2019 |
| FINITION DE SURFACE | Galvanisation à chaud - ISO 1461 |
| CLASSE DE CHARGE | À définir selon le matériel de remplissage |
| MÉTHODE DE SOULÈVEMENT | Bouchon conique avec vis |

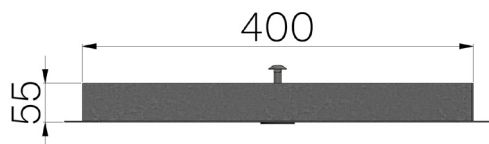

| Dimensions nominales mm | Dimension du vide entre appuis en mm | Épaisseur du panier amovible en mm | Épaisseur du cadre en mm | Poids Kg. |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 400 x 400 x H 55 | 350 x 350 | 2 | 2 | 6,18 |