


## FICHE PRODUIT

<b>RÉFÉRENCE</b>	7402
<b>DESCRIPTION</b>	Regard à remplir mod. POWERFUL, en tôle 50/10 galvanisée à chaud, avec renforts inférieurs, équipé d'un cadre avec joint et de douilles latérales de soulèvement pour boulon à œil M12.
<b>GAMME DE PRODUIT</b>	Regards à remplir galvanisés
<b>MATÉRIAU</b>	S235JR - EN 10025-2:2019
<b>FINITION DE SURFACE</b>	Galvanisation à chaud - ISO 1461
<b>CLASSE DE CHARGE</b>	D400 - EN 124-1:2015
<b>NOTES DE RÉSISTANCE</b>	Note :Remplir le regard entier avec du béton C25/30 XF2 - C28/35 XF4 en cas de gel
<b>MÉTHODE DE SOULÈVEMENT</b>	Boulon à œil aux angles

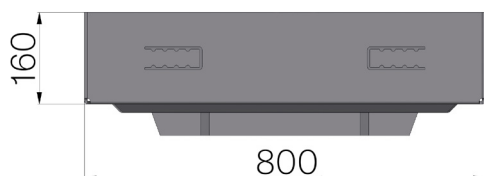

Dimensions nominales mm	Dimension du vide entre appuis en mm	Épaisseur du panier amovible en mm	Épaisseur du cadre en mm	Poids Kg.
800 x 800 x H 160	600 x 600	5	5	98,11