


USO E MANUTENZIONE

Codice	Modello	Descrizione
7222V	GREEN	Chiusino da riempimento mod. GREEN, in lamiera 30/10, zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere pure (PE) termoindurenti colore verde RAL 6005, completo di telaio.

INSTALLAZIONE

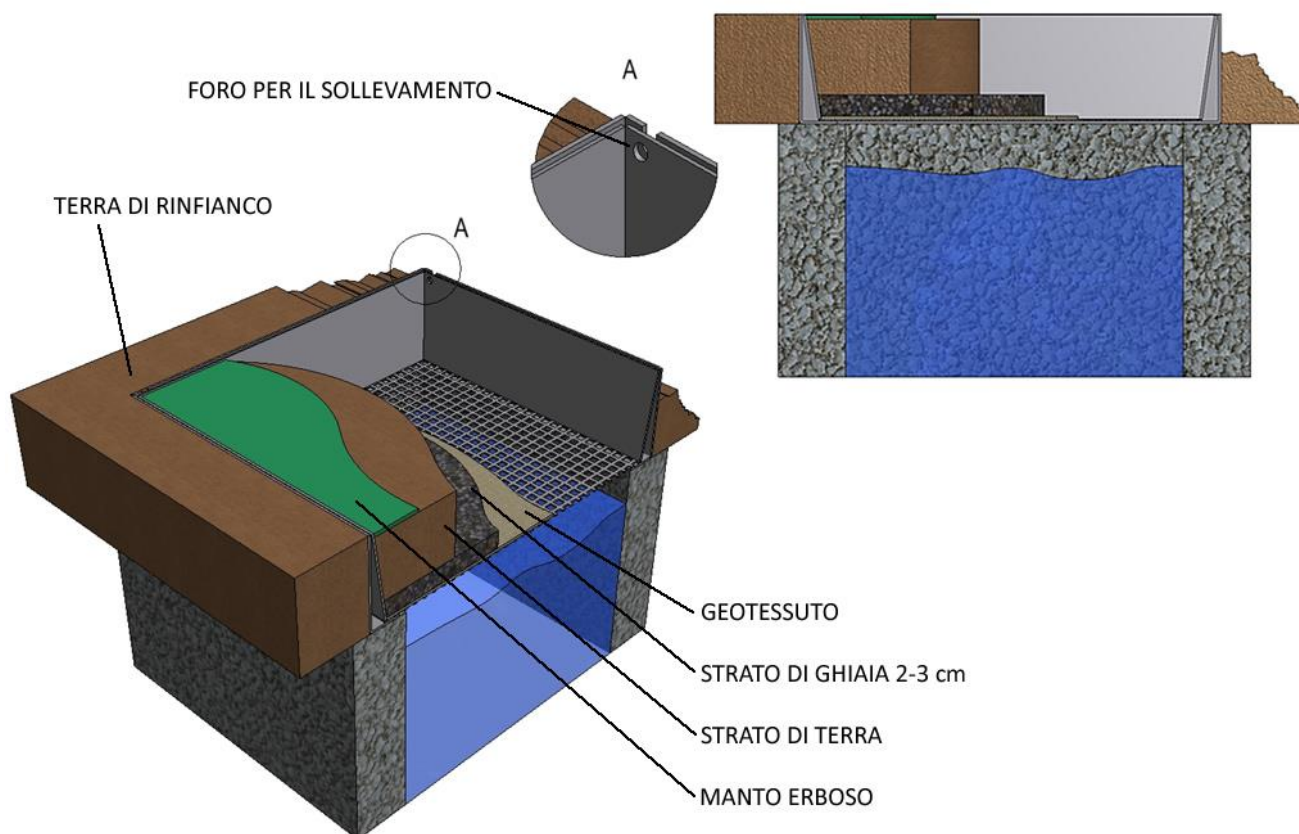

ISTRUZIONI:

La posa in opera deve essere effettuata da personale competente ed equipaggiato con mezzi idonei al sollevamento di carichi pesanti.

Se il chiusino ha un peso minore o uguale a 30 Kg la movimentazione può essere fatta a mano ed è comunque consigliata la cooperazione di due addetti.

- 1 - Accertarsi che la superficie sulla quale effettuare la posa sia integra e in grado di sostenere il carico che verrà applicato.
- 2 - Preparare uno scavo nel prato di circa 20 cm di diametro intorno al pozzetto e allo stesso livello di quest'ultimo.
- 3 - Appoggiare il telaio del chiusino sul pozzetto centrandolo sui 4 lati.
- 4 - Rinfiancare il telaio con la terra, avendo cura di compattarla.
- 5 - Riempire la tazza del chiusino con uno strato di tessuto-non tessuto, ricoperto da uno strato di ghiaia (2-3cm) ed infine con la terra di tipo argillosa-sabbiosa o soffice-sabbiosa.

CONSIGLI:

Nel caso di pozzetti per la raccolta di acque reflue si consiglia l'installazione di chiusini zincati a caldo e verniciati, per la loro maggiore resistenza alla corrosione da sostanze aggressive organiche ed inorganiche.

AVVERTENZE

- Rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni del produttore descritte nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello previsto.
- Non manomettere in nessun modo il prodotto o qualsiasi altro componente.
- Assicurarsi che il prodotto non presenti alcun difetto strutturale e, nel caso, avvertire immediatamente il fornitore.
- Assicurarsi che la tipologia di articolo corrisponda a quella richiesta dal progettista.
- Prestare attenzione a non danneggiare il trattamento superficiale del prodotto in acciaio o di qualsiasi suo componente.

MANUTENZIONE

E' CONSIGLIATO EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO

- 1 - Rimuovere la tazza.
- 2 - Pulire l'interno del telaio rimuovendo i detriti depositati, foglie, sassi, terriccio, ecc...
- 3 - Riposizionare la tazza.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento si rimanda alle normative vigenti per l'eventuale recupero dei materiali nel rispetto dell'ambiente, seguendo la regolamentazione del comune interessato.

Si consiglia inoltre di rivolgersi ad un'azienda specializzata.